

**Изготовитель GARPO**

Место нахождения : Китай, Roc 4103, Building Sunyard international crative centre, NO1750 JianghongDistrit, Hangzhou

**СТАЛЬНОЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТОР****Модель: G1510**

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Распределительные коллекторы предназначены для распределения теплоносителя, поступающего из нагревателя (котла), между контурами с разными параметрами. Без смешения между линиями подачи и обратной линией. Коллекторные блоки выпускаются с 2(3), 3(5), 4(7) выходами на контуры потребителей. В скобках указано количество контуров с учётом задействованных нижних подключений. В качестве рабочей среды может использоваться вода, а также растворы пропиленгликоля и этиленгликоля при концентрации до 50%. Не допускается использовать в качестве теплоносителя растворы этилового и метилового спирта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Ед.изм	Значение
1	Межосевое расстояние	мм	125
2	Рабочее давление	бар	6
3	Максимальная температура рабочей среды	°С	110
4	Присоединительный размер	дюйм	1 1/2
5	Материал коллекторного блока	сталь	
6	Максимальный расход теплоносителя до	м³/час	1 1/2
7	Расчётная мощность при: ΔT=25 К ΔT=20 К	кВт кВт	3
8	Расположение	горизонтально	
9	Температура окружающей среды	°С	0...50

ПАСПОРТ

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

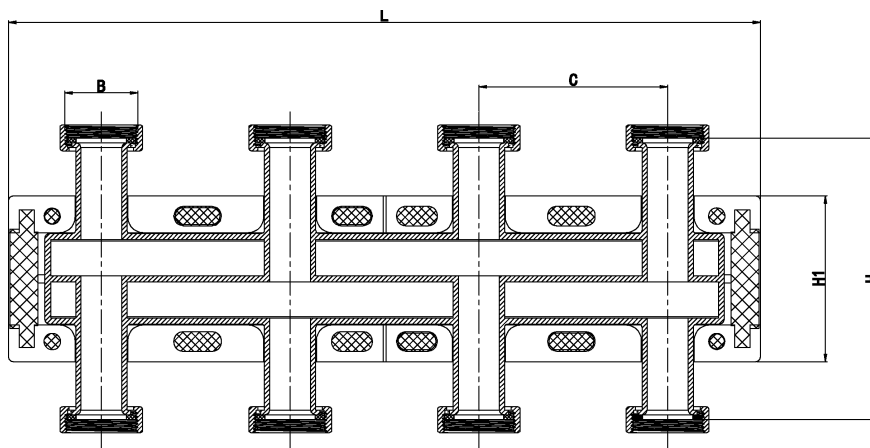

Артикул	SIZE	B,мм	C,мм	H,мм	H1,мм	L,мм
G1510.4	1-1/2"x4	G1-1/2"	125	186	110	500
G1510.6	1-1/2"x6	G1-1/2"	125	186	110	750
G1510.8	1-1/2"x8	G1-1/2"	125	186	110	1000

4.УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж распределительного коллектора осуществляется на стене с помощью кронштейнов (приобретаются отдельно), строго в горизонтальном положении, при этом линия подачи должна быть справа (Рис.1). При монтаже распределителей G1510.6 и G1510.8 с подключениями насосных групп к нижним отводам следует устанавливать 2 комплекта кронштейнов. Для установки насосных групп на нижние отводы требуется первоначальная подготовка отводов, для этого следует:

- Открутить накидную гайку, и извлечь из неё заглушку
- Снять 2 «сухарика» с освобождённого отвода гребенки
- Перевернуть накидную гайку и благодаря подрезанным фланцам на коллекторе, надеть накидную гайку на освободившийся отвод, при этом накидная гайка должна смотреть резьбой от коллектора. После этого возможно монтировать насосные группы к нижним отводам.

При монтаже насосных групп снизу нужно учитывать, что при развороте меняются местами подающая и обратная линии. При этом чтобы согласовать отводы распределителя и насосных групп по направлению движения теплоносителя нужно сместить группы снизу на 1 отвод.

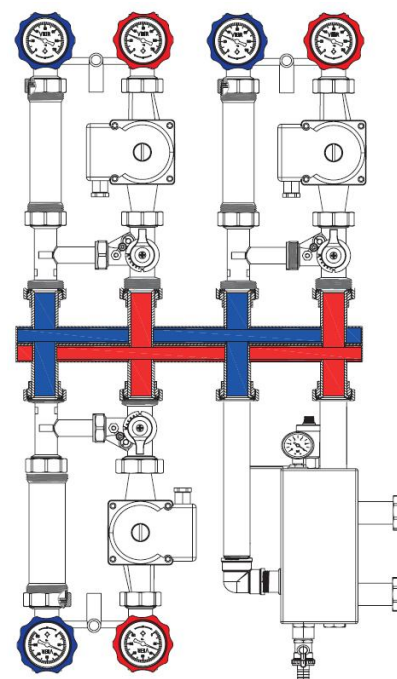


Рис.1

ПАСПОРТ

Смонтированная система подлежит гидравлическому испытанию в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016.

Распределительные коллекторы должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик. Замораживание рабочей среды в коллекторе недопустимо.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Распределительные коллекторы не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение изделий должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие распределительных коллекторов GAPPO требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок – 10 лет.

Гарантийное обслуживание предусматривает замену изделия и/или его комплектующих в течение всего гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- дефекты возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- дефекты возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- дефекты вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

ПАСПОРТ

- дефекты вызванные неправильными действиями потребителя;
- дефекты возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на уплотнительные материалы, как в части стоимости этих материалов и изделий, так и в части работ по их замене при сервисном обслуживании или при повреждениях образовавшихся при монтаже труб.

8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
4. Фото/видео бракованного изделия в системе до демонтажа или до монтажа.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию GAPPO. Все спорные вопросы по техническому обслуживанию и текущему ремонту будут решаться уполномоченной гарантийной компанией или компанией - продавцом.



Изделие	Модель изделия
Дата покупки изделия	Наименование продавца, адрес
Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие)	

Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным Российским законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

GAPPO устанавливает следующие гарантийные периоды на свою продукцию:

Наименование изделия	Частное/бытовое применение	Промышленное применение
Труба из сшитого полиэтилена PEX/EVOH с кислородным барьером	10 лет	10 лет
Аксиальные фитинги, Резьбовые	10 лет	10 лет
Труба гофрированная из нержавеющей стали и фитинги, Краны для полотенцесушителя, Краны шаровые	10 лет	10 лет
Коллекторы распределительные для водоснабжения и комплектующие	10 лет	10 лет
Коллеторы и комплектующие для коллекторных систем	10 лет	10 лет
Клапаны радиаторные, Группа безопасности	10 лет	10 лет
Воздухоотводчик, Манометр	10 лет	10 лет
Смесительные клапаны, Инструменты	10 лет	10 лет
Насосные группы Насосно-смесительные узлы	5 лет	5 лет
Термоголовка, Сервопривод, Терморегулирующий монтажный комплект	10 лет	10 лет
Редукторы давления Компенсатор гидроударов	10 лет	10 лет
Фильтры механической очистки, Трапы	10 лет	10 лет
Арматура для бачка унитаза	10 лет	10 лет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GAPPO
Уважаемые клиенты, если в вашем городе нет сервисного центра или ваш вопрос не решен сервисным центром обращайтесь к Руководству официального сервисного центра GAPPO
Телефон +7(985)787-85-10
Почта frap-servis@mail.ru

- Документ, подтверждающий приобретение товара (чек, накладная)
 - Заводской номер изделия (на оригинальном изделии заводской номер расположен на корпусе товара)
 - Полноразмерное фото самого изделия
 - Сделать видеоматериал о выявленном дефекте изделия
 - Письменное изложение претензии
- Перечисленные требования обязательны к исполнению!

ВАЖНО! Для обращения в сервисный центр вам необходимо подготовить и отправить письмом следующую информацию. В теме письма укажите артикул инженерной сантехники G...и город

Производитель GAPPO сообщает об открытии сертифицированных сервисных центров по всей России. Теперь каждый покупатель сможет воспользоваться обслуживанием своего продукта в соответствии с гарантийными обстоятельствами производителя