

**Изготовитель GARPO**

Место нахождения : Китай, Roc 4103, Building Sunyard international crative centre, NO1750 JianghongDistrit, Hangzhou

**МАГНИТНЫЙ ФИЛЬТР**

Модель: G1420

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Магнитный сепаратор шлама предназначен для фильтрации так называемого отопительного шлама, накапливающегося в системах отопления. Удаление высокоструктурированной части отопительного шлама обеспечивается сверхсильным магнитом.

Магнитный фильтр устанавливается в системах отопления и солнечной энергетики, обеспечивая постоянное отделение воздуха, грязи, магнитных веществ и автоматический сброс воздуха. Устраняет шум в системе, снижает теплопотери на поверхности нагрева и позволяет избежать повреждений, вызванных возгоранием машины при установке циркуляционного насоса. Сливная часть магнитного фильтра предназначена для отделения рыхлых частиц в воде системы и контролируемого вывода их из системы.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ




Магнитные примеси в потоке воды притягиваются к магнитному стержню сильным магнитным полем. Не попадут в настенный котел и не повредят внутренности.

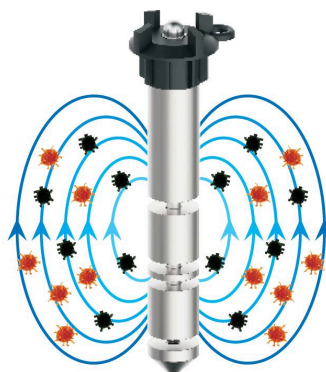


ПАСПОРТ

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

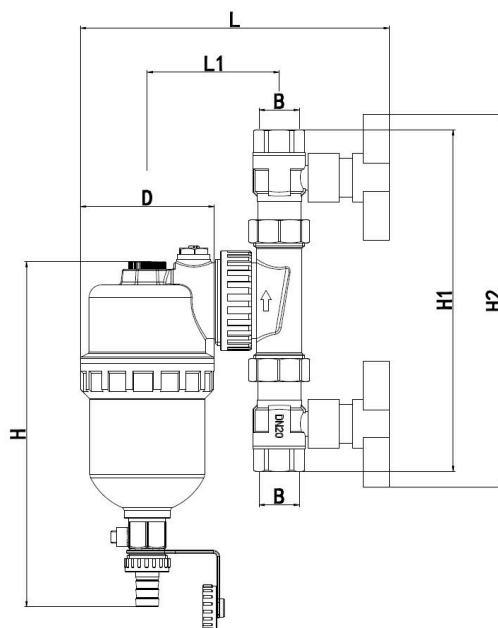

Артикул	B	D	H	H1	H2	L	L1
G1420.05	3/4"	86.5	223	220	240	199	85
G1420.06	1"	86.5	223	232	242	203	85

4. КОНСТРУКЦИЯ

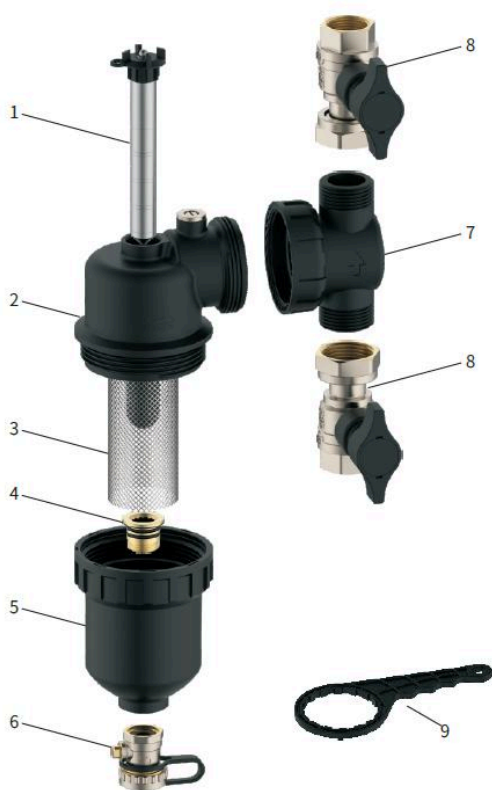


1. Магнитный стержень
2. Основной корпус
3. Фильтрующая сетка
4. Соединение сливного клапана
5. Корпус
6. Сливной клапан
7. Корпус клапана аг
8. Шаровой клапан
9. Пластиковый ключ

ПАСПОРТ

5. МЕСТО УСТАНОВКИ




G3/4" Установка на настенный котел

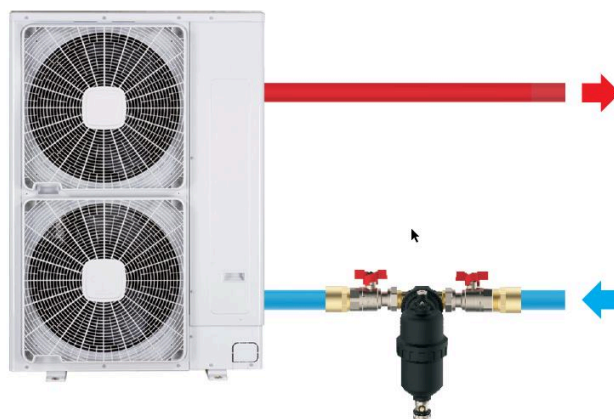

G1" Установка на тепловой насос

6. СПОСОБ УСТАНОВКИ

1. Отрежьте и удалите часть трубы в соответствии с длиной установки продукта;
2. Оберните герметик вокруг соединительной резьбы;
3. Поверните клапан к трубе;
4. Установите соединение корпуса и затяните его;
5. Отрегулируйте угол и закрепите фильтр;
6. Убедитесь, что клапан открыт, после того, как вода прошла, откройте вентиляционное отверстие для слива закройте его.

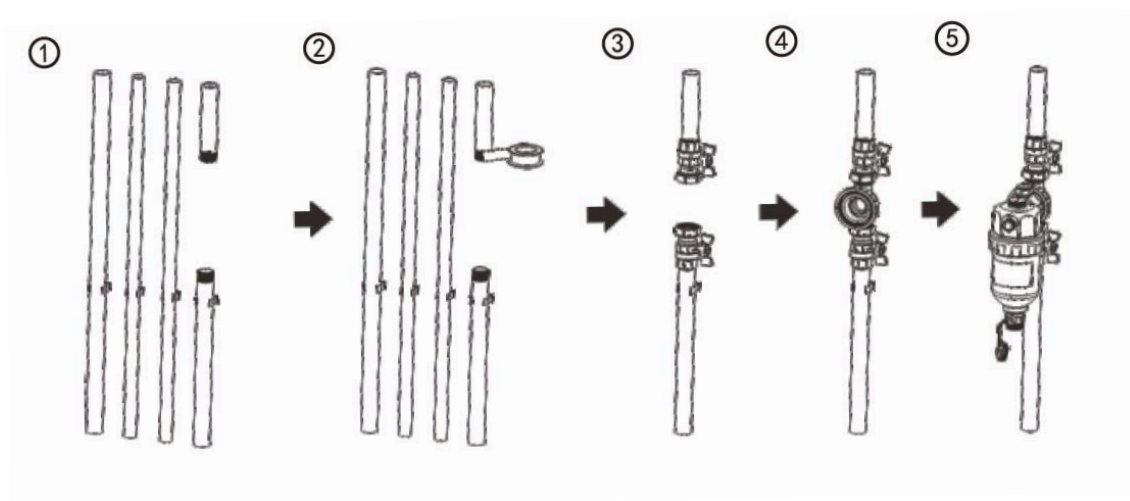


ПАСПОРТ

Предупреждение:

1. Магнитный фильтр содержит сильные магниты, его необходимо снимать со всех электронных устройств, банковских карт и других магнитных устройств.
 2. Магнитный фильтр содержит сильные магниты и всегда должен использоваться с осторожностью в случае людей, оснащенных кардиостимулятором.
 3. Магнитный фильтр представляет собой герметичное устройство, которое должно быть освобождено от давления перед обслуживанием.
 4. Устройство магнитного фильтра может быть очень горячим во время работы, будьте осторожны.
- * Чтобы поддерживать непрерывность заземления в соответствии с действующими правилами IEE, необходимо установить соответствующие заземляющие кабели на трубу, где это необходимо, чтобы обойти продукт.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Закройте выпускной клапан;
2. Откройте сливной клапан, снимите магнитную планку;
3. Закройте впускной клапан, снимите вентиляционный клапан, залейте защитное средство;
4. Очистка трубопровода затяните вентиляционный клапан и откройте его, одновременно откройте впускной и выпускной клапаны;
5. Закройте вентиляционный клапан, отметьте даты обслуживания после проверки заполнения

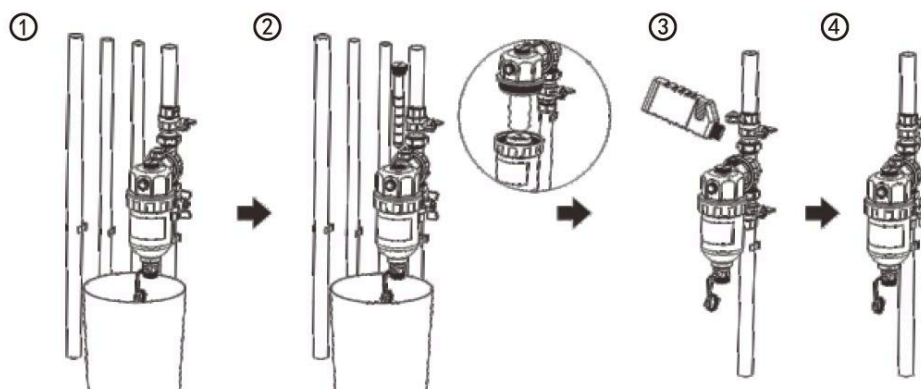

ПАСПОРТ

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие фильтров Garro требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы: Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- адрес установки изделия краткое описание дефекта.
- Фотографии неисправного изделия в системе;
- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию GAPPO. Все спорные вопросы по техническому обслуживанию и текущему ремонту будут решаться уполномоченной гарантийной компанией или компанией - продавцом.



Изделие	Модель изделия
Дата покупки изделия	Наименование продавца, адрес
Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие)	

Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным Российским законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

GAPPO устанавливает следующие гарантийные периоды на свою продукцию:

Наименование изделия	Частное/бытовое применение	Промышленное применение
Труба из сшитого полиэтилена PEX/EVOH с кислородным барьером	10 лет	10 лет
Аксиальные фитинги, Резьбовые	10 лет	10 лет
Труба гофрированная из нержавеющей стали и фитинги, Краны для полотенцесушителя, Краны шаровые	10 лет	10 лет
Коллекторы распределительные для водоснабжения и комплектующие	10 лет	10 лет
Коллеторы и комплектующие для коллекторных систем	10 лет	10 лет
Клапаны радиаторные, Группа безопасности	5 лет	5 лет
Воздухоотводчик, Манометр	5 лет	3 года
Смесительные клапаны, Инструменты	10 лет	5 лет
Насосные группы Насосно-смесительные узлы	5 лет	5 лет
Термоголовка, Сервопривод, Терморегулирующий монтажный комплект	3 года	3 года
Редукторы давления Компенсатор гидроударов	5 лет	3 года
Фильтры механической очистки, Трапы	10 лет	5 лет
Арматура для бачка унитаза	5 лет	3 года
Электрический инструмент	2 года	1 год
Инструмент для аксиальной системы	2 года	1 год
Клещи	1 год	6 месяцев
Ножницы/резак для труб	1 год	6 месяцев
Расходные материалы	6 месяцев	3 месяца

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GAPPO
Уважаемые клиенты, если в вашем городе нет сервисного центра или ваш вопрос не решен сервисным центром обращайтесь к Руководству официального сервисного центра GAPPO
Телефон +7(985)787-85-10
Почта frap-servis@mail.ru

ВАЖНО! Для обращения в сервисный центр вам необходимо подготовить и отправить письмом следующую информацию. В теме письма укажите артикул инженерной сантехники G...и город

- Документ, подтверждающий приобретение товара (чек, накладная)
 - Заводской номер изделия (на оригинальном изделии заводской номер расположен на корпусе товара)
 - Полноразмерное фото самого изделия
 - Сделать видеоматериал о выявленном дефекте изделия
 - Письменное изложение претензии
- Перечисленные требования обязательны к исполнению!

Производитель GAPPO сообщает об открытии сертифицированных сервисных центров по всей России. Теперь каждый покупатель сможет воспользоваться обслуживанием своего продукта в соответствии с гарантийными обстоятельствами производителя